


NH-Sicherung / Fusibles coupeaux gG 690VAC

NH Sicherungen IEC

Fusibles NH IEC

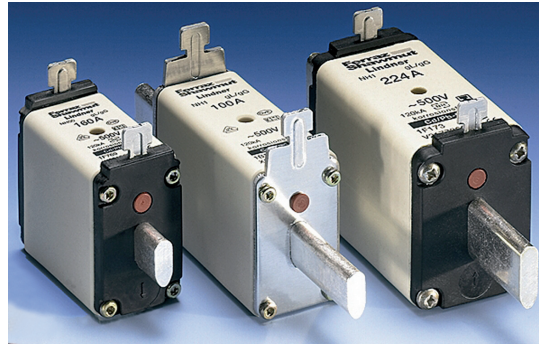

Leitungsschutz, Charakteristik gG (gL), flink
nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201
IEC 60269-2-1; Grösse 000....4

Protection des câbles, fonctionnalités gG(gL), rapid
selon DIN 57636 / VDE 0636, part 201
IEC 60269-2-1; taille 000....4

		NH 690VAC			NH 690VAC		
		Nicht isol. Griff. / Pattes non isolées (sfü)			isol. Griffflaschen / Pattes isolées (SGL)		
I-Nenn (A)	Grösse mm	Typ	Artikel-Nr.	VE/Stk	Typ	Artikel-Nr.	VE/Stk
Intensité (A)	Taille mm	Type	no. Article	UE/pcs	Type	no. Article	UE/pcs
2	NH 000	NH000GG69V2	E228440C *	3	NH000GG69V2-1	D229704C	3
4	NH 000	NH000GG69V4	F228441C *	3	NH000GG69V4-1	E229705C	3
6	NH 000	NH000GG69V6	G228442C *	3	NH000GG69V6-1	F229706C	3
8	NH 000	NH000GG69V10	J228444C *	3	NH000GG69V10-1	H229708C	3
16	NH 000	NH000GG69V16	K228445C *	3	NH000GG69V16-1	J229709C	3
20	NH 000	NH000GG69V20	L228446C *	3	NH000GG69V20-1	K229710C	3
25	NH 000	NH000GG69V25	M228447C *	3	NH000GG69V25-1	L229711C	3
32	NH 000	NH000GG69V32	N228448C *	3	NH000GG69V32-1	M229712C	3
35	NH 000	NH000GG69V35	P228449C *	3	NH000GG69V35-1	N229713C	3
40	NH 000	NH000GG69V40	Q228450C *	3	NH000GG69V40-1	P229714C	3
50	NH 000	NH000GG69V50	R228451C *	3	NH000GG69V50-1	Q229715C	3
63	NH 000	NH000GG69V63	S228452C *	3	NH000GG69V63-1	R229716C	3
80	NH 000	NH000GG69V80	T228453C *	3	NH000GG69V80-1	S229717C	3
35	NH 00				NH00GG69V35-1	V229719C	3
40	NH 00				NH00GG69V40-1	W229720C	3
50	NH 00				NH00GG69V50-1	X229721C	3
63	NH 00				NH00GG69V63-1	Y229722C	3
80	NH 00				NH00GG69V80-1	Z229723C	3
100	NH 00	NH00GG69V100	B228460C *	3	NH00GG69V100-1	A229724C	3
125	NH 00	NH00GG69V125	C228461C *	3	NH00GG69V125-1	B229725C	3
6	NH 0				NH0GG69V6-1	C229726C	3
10	NH 0				NH0GG69V10-1	D229727C	3
16	NH 0				NH0GG69V16-1	E229728C	3
20	NH 0				NH0GG69V20-1	F229729C	3
25	NH 0				NH0GG69V25-1	G229730C	3
32	NH 0	NH0GG69V32	J228467C *	3	NH0GG69V32-1	H229731C	3
35	NH 0	NH0GG69V35	K228468C *	3	NH0GG69V35-1	J229732C	3
40	NH 0	NH0GG69V40	L228469C *	3	NH0GG69V40-1	K229733C	3
50	NH 0	NH0GG69V50	M228470C *	3	NH0GG69V50-1	L229734C	3
63	NH 0	NH0GG69V63	N228471C *	3	NH0GG69V63-1	M229735C	3
80	NH 0	NH0GG69V80	P228472C *	3	NH0GG69V80-1	N229736C	3
100	NH 0	NH0GG69V100	Q228473C *	3	NH0GG69V100-1	P229737C	3
125	NH 0	NH0GG69V125	R228474C *	3	NH0GG69V100-1	Q229738C	3
160	NH 0	NH0GG69V160	S228475C *	3	NH0GG69V160-1	R229739C	3

NH-Sicherung / Fusibles couteaux gG 690VAC

NH Sicherungen IEC

Fusibles NH IEC

I-Nenn (A) Intensité (A)	Grösse mm Taille mm	NH 690VAC			NH 690VAC		
		Typ Type	Artikel-Nr. no. Article	VE/Stk UE/pcs	Typ Type	Artikel-Nr. no. Article	VE/Stk UE/pcs
35	NH 1	NH1GG69V35	Y228480C	3	NH1GG69V35-1	X229744A	1
40	NH 1	NH1GG69V40	Z228481C	3	NH1GG69V40-1	Y229745A	1
50	NH 1	NH1GG69V50	A228482C	3	NH1GG69V50-1	Z229746A	1
63	NH 1	NH1GG69V63	B228483C	3	NH1GG69V63-1	A229747A	1
80	NH 1	NH1GG69V80	C228484C	3	NH1GG69V80-1	B229748A	1
100	NH 1	NH1GG69V100	D228485C	3	NH1GG69V100-1	C229749A	1
125	NH 1	NH1GG69V125	E228486C	3	NH1GG69V125-1	D229750A	1
160	NH 1	NH1GG69V160	F228487C	3	NH1GG69V160-1	E229751A	1
200	NH 1	NH1GG69V200	G228488C	3	NH1GG69V200-1	F229752A	1
224	NH 1	NH1GG69V224	V233261C *	3	NH1GG69V224-1	G229753A	1
250	NH 1	NH1GG69V250	W233262C *	3			
80	NH 2	NH2GG69V80	N228494C	3	NH2GG69V80-1	P229760A	1
100	NH 2	NH2GG69V100	P228495C	3	NH2GG69V100-1	Q229761A	1
125	NH 2	NH2GG69V125	Q228496C *	3	NH2GG69V125-1	R229762A	1
160	NH 2	NH2GG69V160	R228497C *	3	NH2GG69V160-1	S229763A	1
200	NH 2	NH2GG69V200	S228498C *	3	NH2GG69V200-1	T229764A	1
224	NH 2	NH2GG69V224	T228499C *	3	NH2GG69V224-1	V229765A	1
250	NH 2	NH2GG69V250	V228500C *	3	NH2GG69V250-1	D233729A	1
315	NH 2	NH2GG69V315	X228502C *	3	NH2GG69V315-1	Y229768A	1
355	NH 2	NH2GG69V355	Y228503C *	3	NH2GG69V355-1	Z229769A	1
250	NH 3	NH3GG69V250	Z228504A	1	NH3GG69V250-1	A229770A	1
315	NH 3	NH3GG69V315	B228506A *	1	NH3GG69V315-1	C229772A	1
355	NH 3	NH3GG69V355	C228507A *	1	NH3GG69V355-1	D229773A	1
400	NH 3	NH3GG69V400	D228508A *	1	NH3GG69V400-1	E229774A	1
425	NH 3	NH3GG69V425	E228509A *	1	NH3GG69V425-1	F229775A	1
500	NH 3	NH3GG69V500	F228510A *	1			
400	NH 4a	NH4AGG69V400-8	W217070A	1			
500	NH 4a	NH4AGG69V500-8	H217587A	1			
630	NH 4a	NH4AGG69V630-8	W222107A	1			
800	NH 4a	NH4AGG69V800-8	M222858A	1			

* = Mikroschalter nachrüstbar / Utiliser avec micro-contact

Zubehör: Sockel, Halterungen, Trenner, Mikroschalter
Hilfsmittel: siehe Seite 7.57, 7.58, 7.61

"MASTERFUSE" Sicherungseinsätze 690VAC "gG" mit Schraubkontakten nach IEC 60269-2-1,
1'250A bis 2'500A auf Anfrage
Sicherungseinsätze "gTr" (Transformatorerschutz) 400VAC nach DIN VDE 0636 -22 (-202)
50kVA bis 800kVA auf Anfrage
Weitere NH-Sicherungseinsätze (gG Ceramic Body; gG Plastic Body) auf Anfrage

Accessoires: Supports, porte-fusibles, micro-contacts
Appareillage divers: voir page 7.57, 7.58, 7.61

Fusibles industriels "MASTERFUSE" 690VAC gG; à visser selon IEC 60269-2-1,
1'250A.....2'500A sur demande.
Fusibles industriels protection transformateur courbe "gTr" 400VAC selon DIN (VDE) 0636 -22 (-202),
50 kVA....800 kVA sur demande
D'autres fusibles industriels "NH" (gG Ceramic Body; gG Plastic Body) sur demande