


# Kabelbinder / Ligatures de câbles

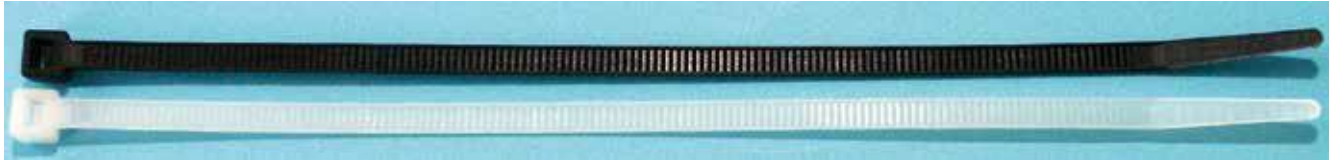

Standardausführung in 100% Nylon aus einem Stück gefertigt. Geeignet für die schnelle Montage mit oder ohne Werkzeug.

*Exécution standard 100% nylon fabriquée en une pièce. Permet un montage rapide avec ou sans outil.*

Material: Nylon 6.6  
 Selbstverlöschend nach: UL 94 Flam. Class V2, halogenfrei  
 Temperaturbeständigkeit: -20°C...+85°C  
 Geprüft: UL Listed Cat. ZMNV  
 CSA Listed ZMNV7

Matière: Nylon 6.6  
 Auto-extinguible: UL 94 Flam. Class V2, sans halogène  
 Résistance à la temp.: -20°C...+85°C  
 Test: UL Listed Cat. ZMNV  
 CSA Listed ZMNV7

Die schwarzen Kabelbinder sind UV-beständig nach UL 62275

*Les ligatures des câbles noire sont résistant aux UV après UL 62275*

Art.Nr. No. art.	Typ Type	Farbe Couleur	Abmessung Dimensions mm	Bündel Faisceau Ø mm max.	Min. Zugfestigkeit Resist min. à la traction N	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk./pcs.
06 0112 0500	ST 4	natur	2,5 x 98	1 - 21	80	100
06 0112 1000	ST 5	nature	2,6 x 160	1 - 40	80	100
06 0112 2500	ST 8	natur	2,6 x 200	1 - 52	80	100
06 0112 2600	ST 6	nature	3,6 x 140	2 - 35	130	100
06 0112 2700	ST 9	natur	3,6 x 200	2 - 50	130	100
06 0112 3000	ST 11	nature	3,6 x 290	2 - 80	130	100
06 0112 3100	ST 15	natur	3,6 x 370	2 - 103	130	100
			mm	Ø mm max.	N	
06 0112 0600	ST 4	natur	2,5 x 98	1 - 21	80	1000
06 0112 2000	ST 7	nature	4,8 x 200	3 - 50	220	100
06 0112 3300	ST 12	natur	4,8 x 290	4 - 79	220	100
06 0112 3500	ST 14	nature	4,8 x 360	4 - 103	220	100
06 0112 4000	ST 18	natur	7,8 x 450	35 - 130	540	100
06 0112 4500*	ST 24	nature	7,8 x 750	35 - 200	540	100
06 0112 5500*	ST 32	natur	9,0 x 780	32 - 233	700	100
Art.Nr. No. art.	Typ Type	Farbe Couleur	Abmessung Dimensions mm	Bündel Faisceau Ø mm max.	Min. Zugfestigkeit Resist min. à la traction N	Verpackungseinheit Unité d'emballage Stk./pcs.
06 0112 0501	WR 4	schwarz	2,5 x 98	1 - 21	80	100
06 0112 1001	WR 5	noir	2,6 x 160	1 - 40	80	100
06 0112 2501	WR 8	schwarz	2,6 x 200	1 - 52	80	100
06 0112 2601	WR 6	noir	3,6 x 140	2 - 35	130	100
06 0112 2701	WR 9	schwarz	3,6 x 200	2 - 50	130	100
06 0112 3001	WR 11	noir	3,6 x 290	2 - 80	130	100
06 0112 3101	WR 15	schwarz	3,6 x 370	2 - 103	130	100
			mm	Ø mm max.	N	
06 0112 2001	WR 7	schwarz	4,8 x 200	3 - 50	220	100
06 0112 3301	WR 12	noir	4,8 x 290	4 - 79	220	100
06 0112 3501	WR 14	schwarz	4,8 x 360	4 - 103	220	100
06 0112 4001	WR 18	noir	7,8 x 450	35 - 130	540	100
06 0112 4501*	WR 24	schwarz	7,8 x 750	35 - 200	540	100
06 0112 5501*	WR 32	noir	9,0 x 780	32 - 233	700	100
06 0112 0504*	ST 4	Rot / rouge	2,5 x 98	1 - 21	98	100

\* ohne UL-Zulassung / sans approbation UL

Andere Farben und Abmessungen auf Anfrage / autres couleurs et dimensions sur demande