


6180 6550	DATENBLATT	
Gültig ab: 25.04.2018	SILVYN® SINUS PA6	

Der SILVYN® SINUS PA6 ist ein parallel-gewellte Kabelschuttschlauch mit Sinusförmigem Schlitz für die nachträgliche Montage an bereits installierten Kabel und Leitungen.



Material: Polyamid 6

Technische Merkmale:

Profil Parallel gewellt mit Sinusförmigem Schlitz
 Nennweite NW 7,5 bis NW 23
 Temperaturbereich -40°C bis +140°C


Weitere Eigenschaften:

Brandklasse HB nach UL94
 Frei von Halogen und Cadmium
 UV-Beständig

Farbe: Schwarz

Passende Verschraubung: SILVYN® SPLIT GMP-M
 SILVYN® SPLIT COS
 SILVYN® FCL

Technische Zeichnung:

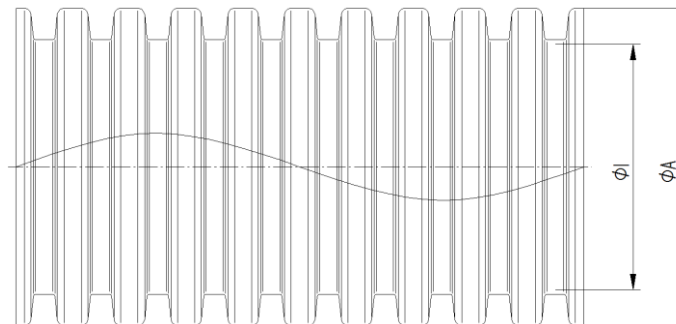

Maßtabelle:

Artikel Nr.	NW	Durchmesser mm		Max. Biegeradius mm	Gewicht g/m
		ØI	ØA		
6180 6550	7,5	6,7	10,0	21	22
6180 6555	8,5	8,4	11,4	24	25
6180 6560	10	9,9	13,0	26	28
6180 6565	12	12,2	15,7	38	38
6180 6570	17	16,6	21,2	52	58
6180 6575	22	21,3	25,4	57	70
6180 6580	23	23,2	28,3	60	90

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: MAAU1/PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61806550DE Version: 04	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------