

Artikelnummer

# CX 03 MP



Adapter, MIXO, 1ME, 3P, Pneumatik, für CX MP Kontakte


Produktbeschreibung		Materialeigenschaften	
<b>Produkttyp</b>	Modulareinsatz	<b>Hauptmaterial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Baureihe</b>	Mixo	<b>Farbe</b>	RAL 5015 himmelblau
<b>Anschlussart</b>	Pneumatik	<b>RoHs Konformität</b>	Konform
<b>Polzahl</b>	3 polig	<b>China RoHs - EFUP</b>	E
<b>Größe</b>	1 Modul	<b>REACH SVHC Substanzen</b>	Nein
<b>Spezifikationen</b>	Für 3 Kontakte mit Schlauchdurchmesser 3 - 4 - 6 mm	<b>Allgemeine Bestellinformationen</b>	
<b>Weitere technische Details</b>		<b>EAN-Code 13</b>	8015747182140
<b>Steckzyklen</b>	≥ 500 / ≥ 10.000 mit HNM Gehäuse und Halterahmen	<b>Klassifizierung ecl@ss</b>	27440205
<b>Isolationswiderstand</b>	≥ 10 GΩ	<b>Klassifizierung ETIM</b>	EC000438
<b>Gewicht</b>	6,50 g	<b>Angaben zur Verpackung</b>	
<b>Betriebstemperatur (min., max.)</b>	-40°C...+80°C	<b>Länge der Verpackung</b>	180,00 mm
<b>Selbstverlöschungsgrad UL 94</b>	V-0	<b>Höhe der Verpackung</b>	120,00 mm
		<b>Tiefe der Verpackung</b>	155,00 mm
		<b>Gewicht der Verpackung</b>	0,58 kg
		<b>Volumen der Verpackung</b>	3,35 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Verpackung</b>	Karton
		<b>Verpackungsmenge</b>	60 St.
		<b>EAN-Code 13 Verpackung</b>	8015747182157
		<b>Länge der Unterverpackung</b>	35,00 mm
		<b>Höhe der Unterverpackung</b>	40,00 mm
		<b>Tiefe der Unterverpackung</b>	155,00 mm
		<b>Gewicht der Unterverpackung</b>	0,10 kg
		<b>Volumen der Unterverpackung</b>	0,22 dm <sup>3</sup>
		<b>Beschreibung der Unterverpackung</b>	Schachtel
		<b>Unterverpackungsmenge</b>	10 St.
		<b>EAN-Code 13 Unterverpackung</b>	8015747182164

Artikelnummer

# CX 03 MP



## Zeichnungen aus dem Katalog

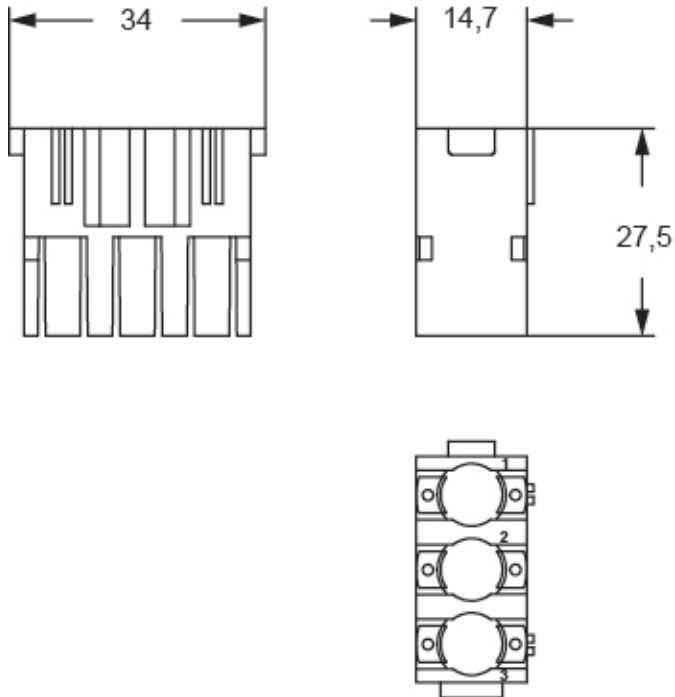

## Hinweise

### Warnings:

1)CRM/F CX code pins and guides must be used for pneumatic contacts modules. These pins also provide coding if pneumatic contacts modules are used exclusively.

### Use of units for pneumatic contacts

- pneumatic contacts for pressure values up to 10 bar, for use with clean and dry compressed air
- contacts for gas and liquids on request (see warning)
- possibility of using tubes with different diameters in the same modular unit
- female contacts with or without closing valve
- working temperature range - 40 °C ÷ + 80 °C
- use of tubes with  $\varnothing$  3 - 4 and 6 mm, and possible replacement of tubes with assembled units. Tube with

• ID inner  $\varnothing$  (push-over attachment of tubes over barbed straight contacts):

CX xx MPF/M, CX xx MPV

• OD outer  $\varnothing$  (push-in attachment of tubes to the quick-fitting contacts):

CX xx MPQF/M, CX xx MPAV, CX xx MPAF/M, CX xx MPQV

Die angegebenen Abmessungen in mm sind nicht verbindlich.  
Technische Änderungen bleiben vorbehalten.